

# Printeri Fiskal

FP 700+

Doracak i shkurtë përdorimi



## HYRJE

FP 700+ është një printer kompakt termik me memorie fiskale, i cili printon ne kupona dhe raporte ditore ne nje rrollne te letres te gjere 58/80 mm. Është kompatibil me shumicën e sistemeve legjislativë fiskale evropiane dhe botrore.

Printeri Fiskal FP 700+ është funksional komford kerkesave Specifike dhe Teknike te Republikës se Kosoves.

Funksionet e pajisjes janë të kontrolluara me ndihmën e tasteve, të vendosura në pjesën e përparme bashkë me komanda, të dërguara përmes ndërlihdjes (interfejsit) serik. Lidhjet e kablove të bashkuara janë të vendosura në mënyrë të përshtatshme dhe mundësojnë qasje të shpejtë dhe manipulim shumë të lehtë. Pajisjet e printimit kanë nivele të ulëta të zhurmës që emitohet dhe shpejtësi të lartë printimi - 50 mm/sek.

Printeri ka një prerës automatik. Në mënyrë opcionale përkrahe një displej dhe një sirtar për të holla..

Aktivitet komerciale bashkëkohore dhe kerkesat për të vepruar në sistemet e legjislacionit fiskal që kërkojnë njohuri relativisht të mira, në mënyrë që pajisjet fiskale të operojnë në mënyra të ndryshme – arkat fiskale, peshoret elektronike, llojet e pajisjeve të ndryshme të printimit. Kjo është për arsye, se leximi i kujdesshëm i këtij doracaku para se të fillon puna me printer mund të ju kursejë kohën dhe problemet qe mund te paraqiten më vonë.

## PERKRAHJA E PROGRAMIT

Qe të funksionojë normalisht programi për pune me printerin fiskal duhet të jetë në gjendje të kontrollojë ekzekutimin e komandave, të cilat shpesh dështojnë kryesisht për shkak të mungesës së letrës, dërgimi i komandave të gabuara ose thjesht për shkak të disa problemeve të voglame kabllot. Statusi i tanishëm i printerit, monitorohet nga 6 bajta, i kthyer nga çdo komandë. Një pjesë e bitëve janë informativ (psh.hapet kuponi fiskal), të tjerët tregojnë gabim (nuk ka letër, komandë e pavlefshme, etj).

Ka komanda me ndihmën e të cilave, ku programi kontrollues mund të merr të gjitha informacionet e nevojshme për gjendjen aktuale të printerit. Printer i ruan këto informacione në memorie, si dhe shumt e akumuluar (gjatë ditës apo vetëm gjatë pranimit aktual) edhe pas ç'kyçjes nga furnizimi me rrymë. Nëse pajisja është në modin "dokument i hapur" nuk mund të mbyllet automatikisht, por vetëm nga programi kontrollues.

## PERSHKRIM I PERGJITHSHEM I FP 700+

Kontrollimi funksional i printerit realizohet me ndihmën e tasteve te vendosur ne pjesën e përparme dhe komandave te dërguara nepermjet nderlihdjes serike. Çiftoret e lidhjeve te kabllot janë te vendosura ne atë mënyre qe e bëjnë te lehte lidhjen dhe e tere pajisja te vihet shpejte ne pune normale.

Para se të përdorni këtë pajisje ju lutem lexoni këto udhëzime dhe përshkrimet e programeve të aplikimit me kujdes dhe të sigurohemi që ju keni mësuar me të vërtetë se si të përdoret FP 700+.

*Pas dorëzimit, pakoja me FP 700+ do të përmbajë:*

- Rrollne te letrës - 1 copë;
- Adapterin AC-DC;
- Kabllon serike për lidhjen me kompjuter;
- Doracakun e përdorimit;
- Instruksionin e shkurt te perdorimit;
- Pasaporta e pajisjes.

Ky doracak pershkruan bllok skemat, skemat elektrike dhe te assemblimit si dhe specifikimin e elementeve-komponenteve te perdorura ne kete printer. Ky dokument eshte i dedikuar per perdorim nga ana e teknikeve te autorizuar.

Pajisja fiskale mund ti kryej këto tipe te operacioneve:

- Ruan numrin serik te pajisjes fiskale dhe numrin e memories fiskale;
- Ruan parametrat fiskal, siç janë numri i TVSH-se, data e hyrjes ne përdorim etj;
- Ruan informatat e pronarit – emri dhe adresa etj.;
- Ruan qarkullimin ditor ne memorien fiskale dhe nxjerr raportin ditor;
- Nxjerr raportet për shitjet e përfunduara dhe përmbajtjen e memories fiskale;
- Dërgon te dhënat ne programin aplikativ.

## KONTROLI MJEDISOR

Printeri Fiskal FP 700+ nuk duhet të hidhet së bashku me plehrat shtëpiake. Për të mbrojtur mjedisin natyror dhe shëndetin e njeriut, ju lutemi ndani këtë produkt nga mbeturinat. Për më shumë informacion se ku të dergoni - kontaktoni autoritetet zyrtare të ATK-se dhe shitësin e produktit



## KATEGORITE TATIMORE DHE KALKULIMI I TVSH - se

Secila shitje e përfunduar mund të lidhet me një grup të caktuar tatimor (TVSH) që përcakton vlerën e tatimit i aplikuar në çmimin bazë për të formuar çmimin e shitjes. Printeri fiskal mund të operojë me maksimum 8 grupe tatimore, të cilat në shumicën e rasteve shënohen me shkronjat e para të gjuhës së shtetit, në të cilin përdoret printeri fiskal. Në rastin e Kosovës këto shkronja janë: A, B, C, D, E, F, G dhe H.

Secili nga 8 grupet e para tatimore (me përjashtim të 'A') ka një normë të caktuar të taksës (në përqindje), e cila është shprehur nga një numër jo më i madh se 99,00 dhe jo më shumë se dy shifra pas pikës dhjetore. Grupi "A" është i liruar nga tatimi.

Pjesa e tetë e grupeve të tatimit standard mund të ndalohej duke përdorur parametrin "E aktivizuar" në komandën 83 (53H). Komandat për regjistrimin e shitjes i pranojnë këto tetë shkronja si një parametër.

## MODET E PUNES SE PAJISJES FISKALE

Pajisja fiskale mundeson këto funksione gjatë përdorimit të saj nga Tastet e jashtë të cilat janë:

Duke shtypur butonin Back në printer Fiskal qasemi tek Menyja Kryesore e Printerit Fiskal FP 700+ ku kemi këto mundësi.

- Ndryshimi i Gjuhës së Printerit Fiskal.
- Printimi i Diagnostifikimit për Printer Fiskal.
- Raporti X
- Raporti Z
- Raporti Periodik
- Raport nga NR në NR
- Shënuesi Elektronik
- Raport FTP
- Data dhe Ora
- Mbyllje Kuponin
- Anulo Kuponin



Printeri Fiskal FP 700+

1. Kapaku i Sipërm
2. Display i Operatorit
3. Tastet e Perdorimit
4. Leva për hapjen e kapakut të letres
5. Ndërprerësi për ndezje

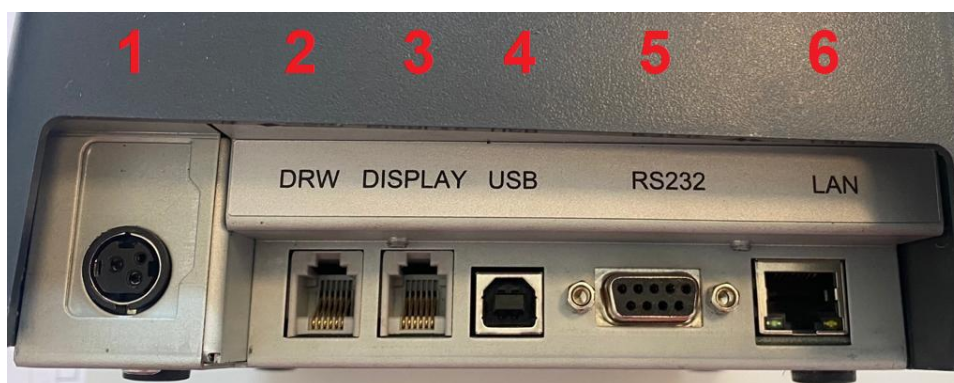
## Specifikat teknike

Parametri	Komenti
Kapaciteti i bazes se artikujve	Deri 10 000
Gjatesia e emrit te artikullit	Deri 36 karaktere
Lloji i tatimeve	7 grupe te TVSH-se
Nr i operatoreve	Deri 16
Tipet e pagesave	- 4 pagesa - 4 pagesa te programueshme
Modet e punes se printerit	- Rexhistrimi - Raportimi - Testi - Raportet periodike
Komunikimi online me PC	- Per programim, lexim dhe raportim te databazes se artikujve, shitjeve
SD kartela	2 GB
Memoria fiskale	4000 Z-Raportet Ditore
Printeri termik	SE1-33(SK-133)
Tipet e barkodeve	EAN8, EAN13, Code 128, ITF
Shpejtesia e printimit	200mm/second
Karakteret per rresht	48
Letra termike	- gjeresia 58/80 mm - hollesia 60 deri 150 µm - diametri i rollnes deri 86 mm
Displej	-Grafik LCD, 128x32
Tastiera	5 taste
Furnizimi me rryme	Adapter - DC 24V/2,1A, hyrje: 100-240V 50-60Hz
Bateria e RAM-it	Li-Po 3V/17mA/h
Ora / Kalendar	Punon deri 90 dite pasi te c'kycet nga furnizimi
Temperatura e punes	Nga 5°C deri +40°C Nga 38% deri 85% RH
Dimenzionet	L/H/W – (155/220/127)mm
Interfejsi dhe pajisjet shtese	- Dalja e sirtarit te parave – 1 cope., - Displej – 1 cope, - RS - 232C (1 cope.) - Ethernet – (1 cope.) - USB

DRW    DISPLAY    USB    RS232    LAN

**Dizajni mekanik**

Pjesa e jashtme e Printerit Fiskal FP 700+

**PORTET E KOMUNIKIMIT PER PRINTERIN FISKAL FP 700+**

1. Porti i Furnizimit AC Adapteri 24V
2. Porti per perdorim te Sirtarit te Parave.
3. Porti per Lidhjen e Displeit te Klientit
4. Porti i USB per komunikim me PC
5. Porti RS232 per Komunik me PC
6. Dhe LAN – 100 Mbps (100BASE-TX)